

Seri Haberleşmeli Absolut Encoder




- Ø50 mm
- Manyetik rotary enkoderler
- SSI Absolut (10 bit – 12 bit)

Kullanım Alanları


Otomasyon Sistemlerinde, mesafe ve açısal ölçüm amaçlı

Specifications



Gövde çapı	Ø 50 mm
Mil çapı	Ø 8 mm
Mil malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde malzemesi	Alüminyum / Çelik
Ölçüm şekli	Manyetik temassız
Besleme gerilimi	8–24 VDC (Standart) veya 5 VDC (Opsiyonel)
Max. devir	1.000 rpm
Çalışma sıcaklığı aralığı	-20.....+80 °C
Elektriksel bağlantı	2.5 m Kablo (Standart) veya Konnektör (Opsiyonel)

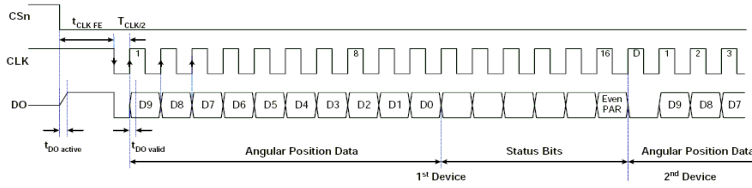

SSI Dalga Şekli

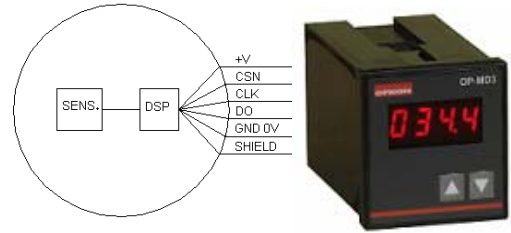

OP-MD3 veya OP-MD4 bağlantı şekli

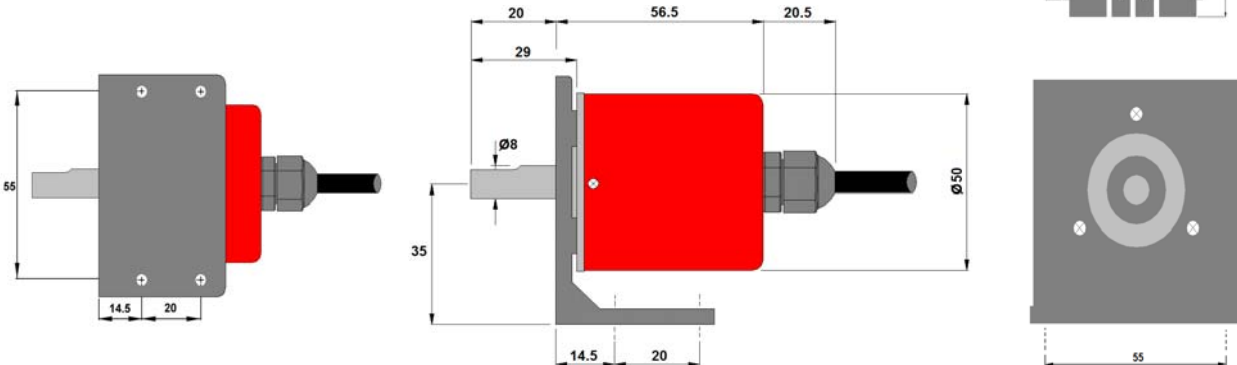

Ordering Procedure / An Order Sample

MRA	50	TT	10	SSI	24V	2.5 m
Model	Gövde çapı 50 50 W (Su geçirmez)	Kontrol çıkışı TT = TTL	Çözünürlük 10bit / 360° veya 12bit / 360°	Çıkış tipi SSI = Senkron Seri haberleşme	Besleme gerilimi 8-24 VDC veya 5 VDC	Kablo boyu 2.5 metre veya konnektör