

## Analog Çıkışlı Absolut Enkoder




- Ø50 mm
- Analog absolut çıkış
- 5 VDC / 360°
- Temassız potansiyometre olarak kullanılabilir

### Kullanım Alanları


Otomasyon Sistemlerinde, mesafe ve açısal ölçüm amaçlı

### Özellikleri



Gövde Çapı	Ø 50 mm
Mil Çapı	Ø 8 mm
Mil Malzemesi	Paslanmaz çelik
Gövde Malzemesi	Alüminyum / çelik
Ölçüm Şekli	Manyetik temassız
Besleme Gerilimi	8–24 VDC (Standart)
Max. Devir	1000 rpm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	-20...+80 °C
Elektriksel Bağlantı	2.5 m Kablo (Standart) veya Konnektör (Opsiyonel)

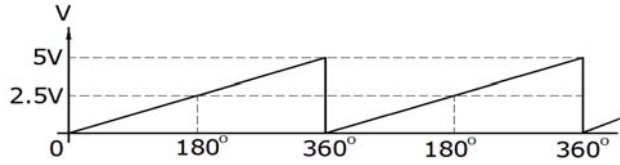

Çıkış Dalga Şekli

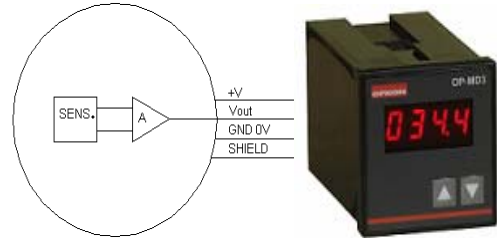

OP-MD3 veya OP-MD4 bağlantı şekli

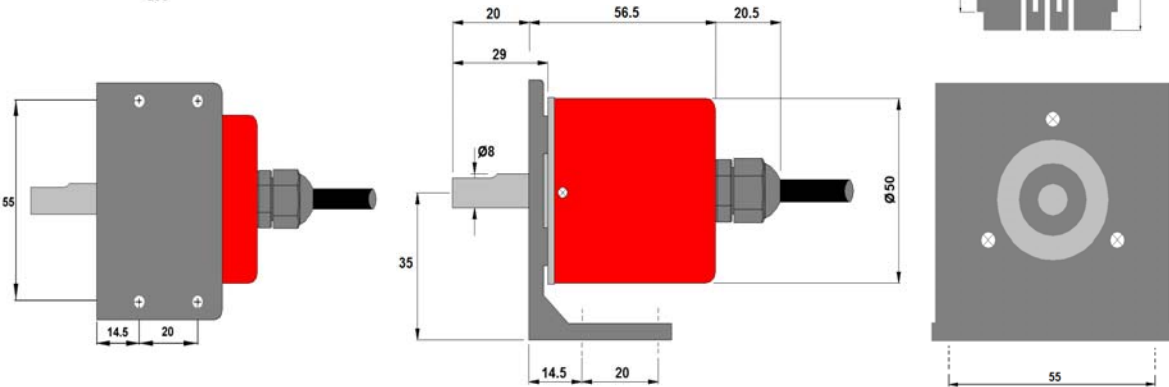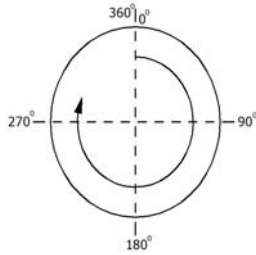

### Ordering Procedure / An Order Sample

MRV	50	ANL	05	VO	24V	2.5 m
Model	Gövde çapı 50 50 W (Su geçirmez)	Çıkış tipi ANL = Analog	Çözünürlük 5 V / 360° (Standart) 45°-90°-180° (Opsiyonel)	Çıkış sinyali VO=Voltaj çıkışı	Besleme gerilimi 8-24 VDC	Kablo boyu 2.5 metre veya konnektör